



Sigofix ultra

POLYMER-, WACHS- UND SCHMUTZENTFERNER


Sigofix ultra ist ein hochalkalischer Grundreiniger zur rationellen Entfernung alter Pflegemittelschichten von alkalibeständigen Belägen. **Sigofix ultra** verfügt darüber hinaus über eine exzellente Reinigungsleistung und wirkt auch effektiv bei hartnäckigen Verschmutzungen und Verkrustungen wie Öle, Fette, Pigmente, etc. Die ammoniakfreie, geruchsarme Rezeptur macht **Sigofix ultra** zur idealen Wahl für den Einsatz in sensiblen Bereichen. **Sigofix ultra** ist schaumgebremst und daher auch für die Verwendung im Reinigungsautomaten bestens geeignet.

Anwendungsbereich: Für alle alkali- und wasserbeständigen Bodenbeläge wie z.B. PVC und Stein. Nicht geeignet für Holzböden, Laminat, Kautschuk-, Linoleum und textile Bodenbeläge.

- **Sauber** Gründliche Entfernung von Pflegemittelschichten und hartnäckigen Verschmutzungen.
- **Sicher** Geruchsarm - ideal für sensible Bereiche.
- **Effizient** Leistungsstarke Rezeptur sichert eine ökonomische Reinigung.



ANWENDUNGSWEISE

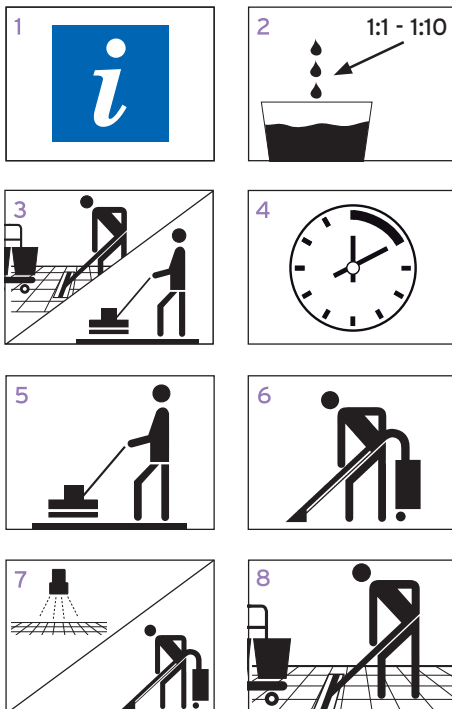

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
2. **Sigofix ultra** 1:1 bis 1:10, vorzugsweise 1:3, mit Wasser im Eimer oder Tank der Einscheibenmaschine verdünnen.
3. Die Grundreinigerlösung auf dem Boden verteilen.
4. Ca. 10 Minuten einwirken lassen.
5. Den Boden schrubben - überlappend mit der Einscheibenmaschine abfahren. Die Grundreinigerlösung nicht antrocknen lassen.
6. Schmutzflotte vom Boden mit einem Wassersauger aufnehmen.
7. Mit klarem Wasser gründlich nachspülen und mit dem Wassersauger aufnehmen.
8. Stehende Nässe mit dem Rasant System feucht nachwischen.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Vor der Anwendung den Belag auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich

pH WERT

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

LAGERUNG

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5° und 40°C lagern.

VERKAUFSEINHEIT:

10 L Kanister

3004550